

enbio®

Upakket
RASK / 134°C


7 min

Pakket
Class B / 134°C

15 min

Pakket
Class B / 121°C

30 min

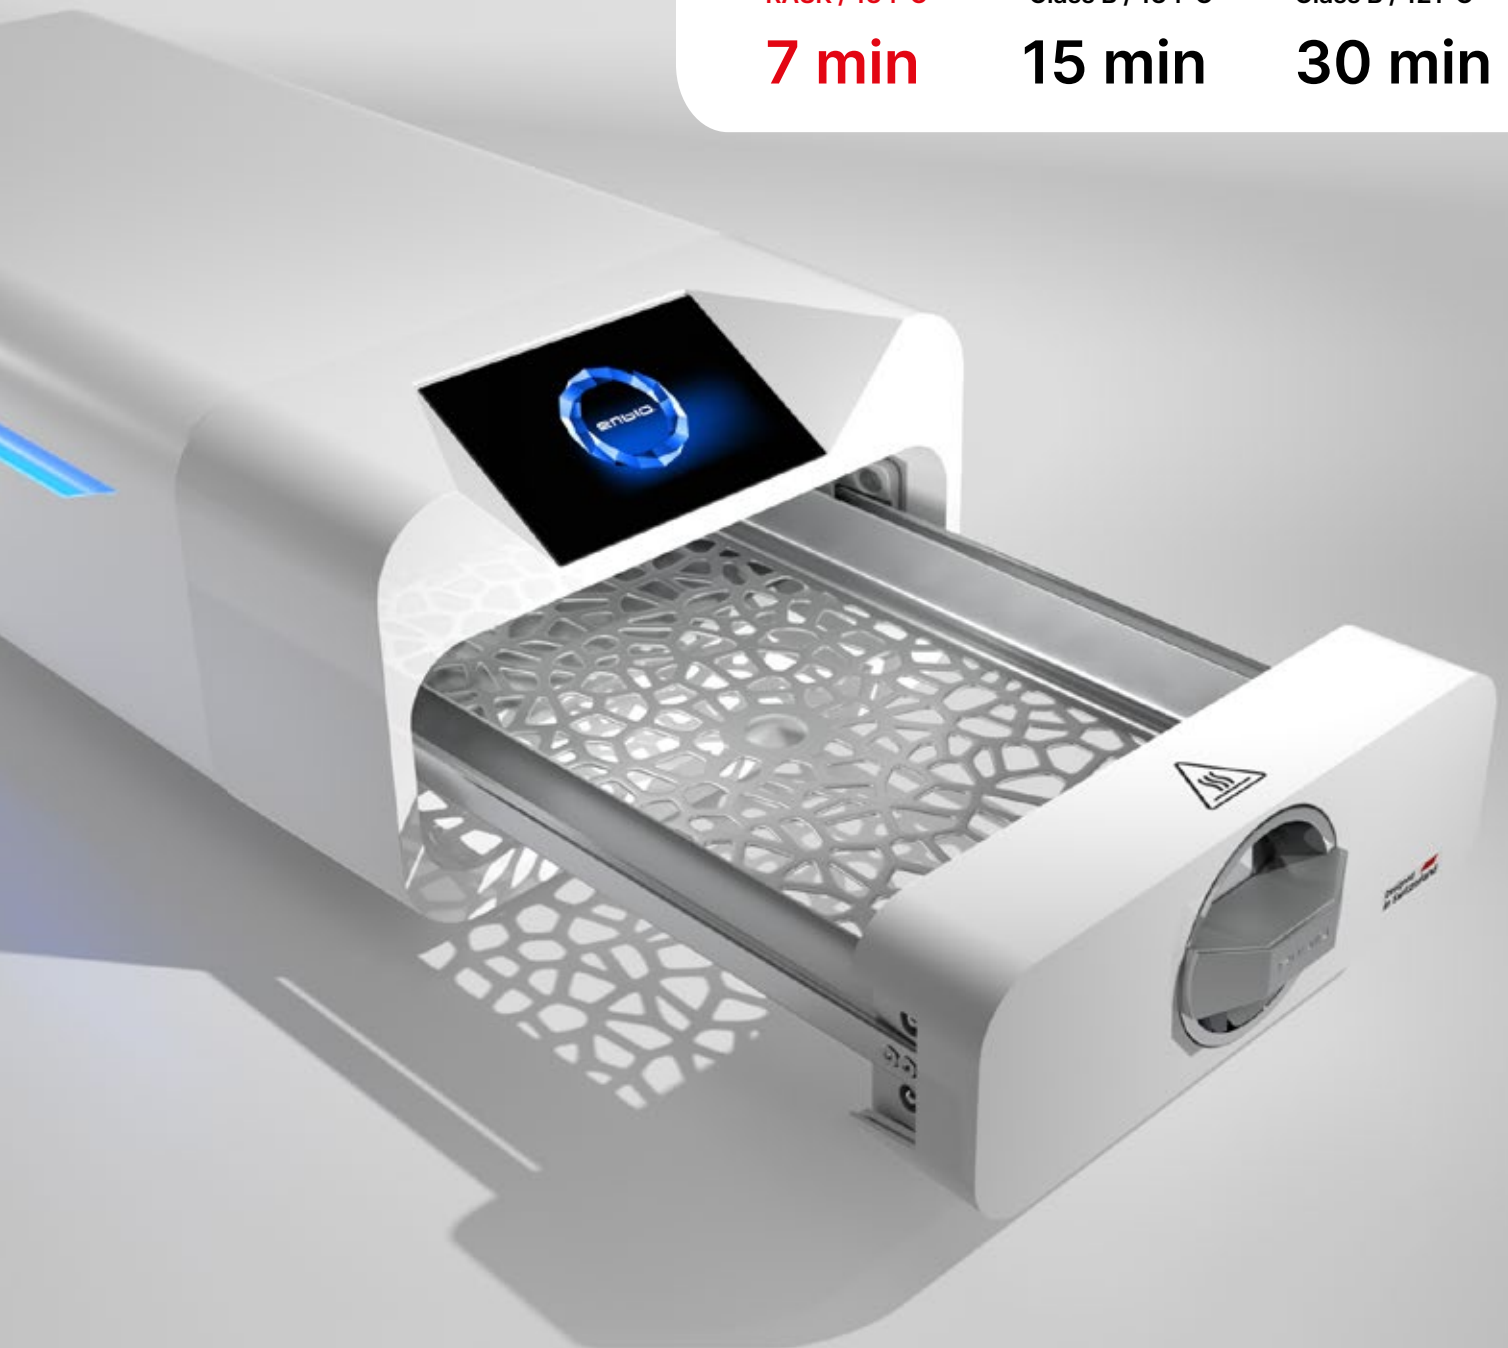


Enbio S Autoklav Teknisk Data

Designed  in Switzerland

Kapasitet



x8

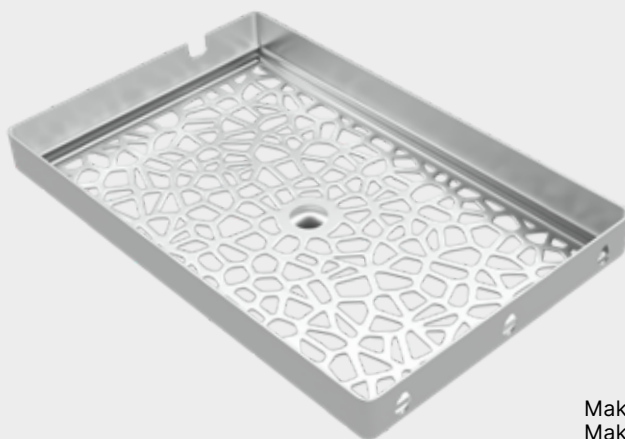

Laste plass
28x18x3,5 cm

Maks antall poser (ca.) **8**
Maks anbefalt batchvekt **0,5 kg**
Prosesskammervolum **2,7 l**



Strømforsyning

Enbio fungerer med alle typiske stikkontakter.



Dataarkivering

Alle prosessdata skrives automatisk til en USB-disk.



Vannforsyning

Enbio bruker destillert vann fra ekstern tank. Med Enbio Magic Filter kan vann resirkuleres.



Behandle rapporter

Enbio Data Viewer (inkludert) gjør det mulig å generere og skrive ut detaljerte prosessrapporter fra dataene på USB.

Dimensjoner

56 cm



25 cm



15 cm

Trykk og temperatur

Arbeidstrykk **2,1 Bar**
Makstrykk **2,3 Bar**
Maks prosesstemperatur **137°C**

Elektrisk

Strømforsyning **230V/50H**
Power **z 2,25 kW**
Maks strømforbruk **10 A**

Diverse.

Inntrengningsbeskyttelse **IP20**
Dataarkivering **USB**
Vannledningsevne* **< 15 µS/cm**

* - Kun demineralisert/destillert vann



Enbio Group AG
Eichengasse 3, 4702
Oensingen
Switzerland

enbio.no