

Upakket
RASK / 134°C

9 min

Pakket
Class B / 134°C


18 min

Pakket
Class B / 121°C

30 min

Pakket/ PRION
Class B / 134°C

43 min

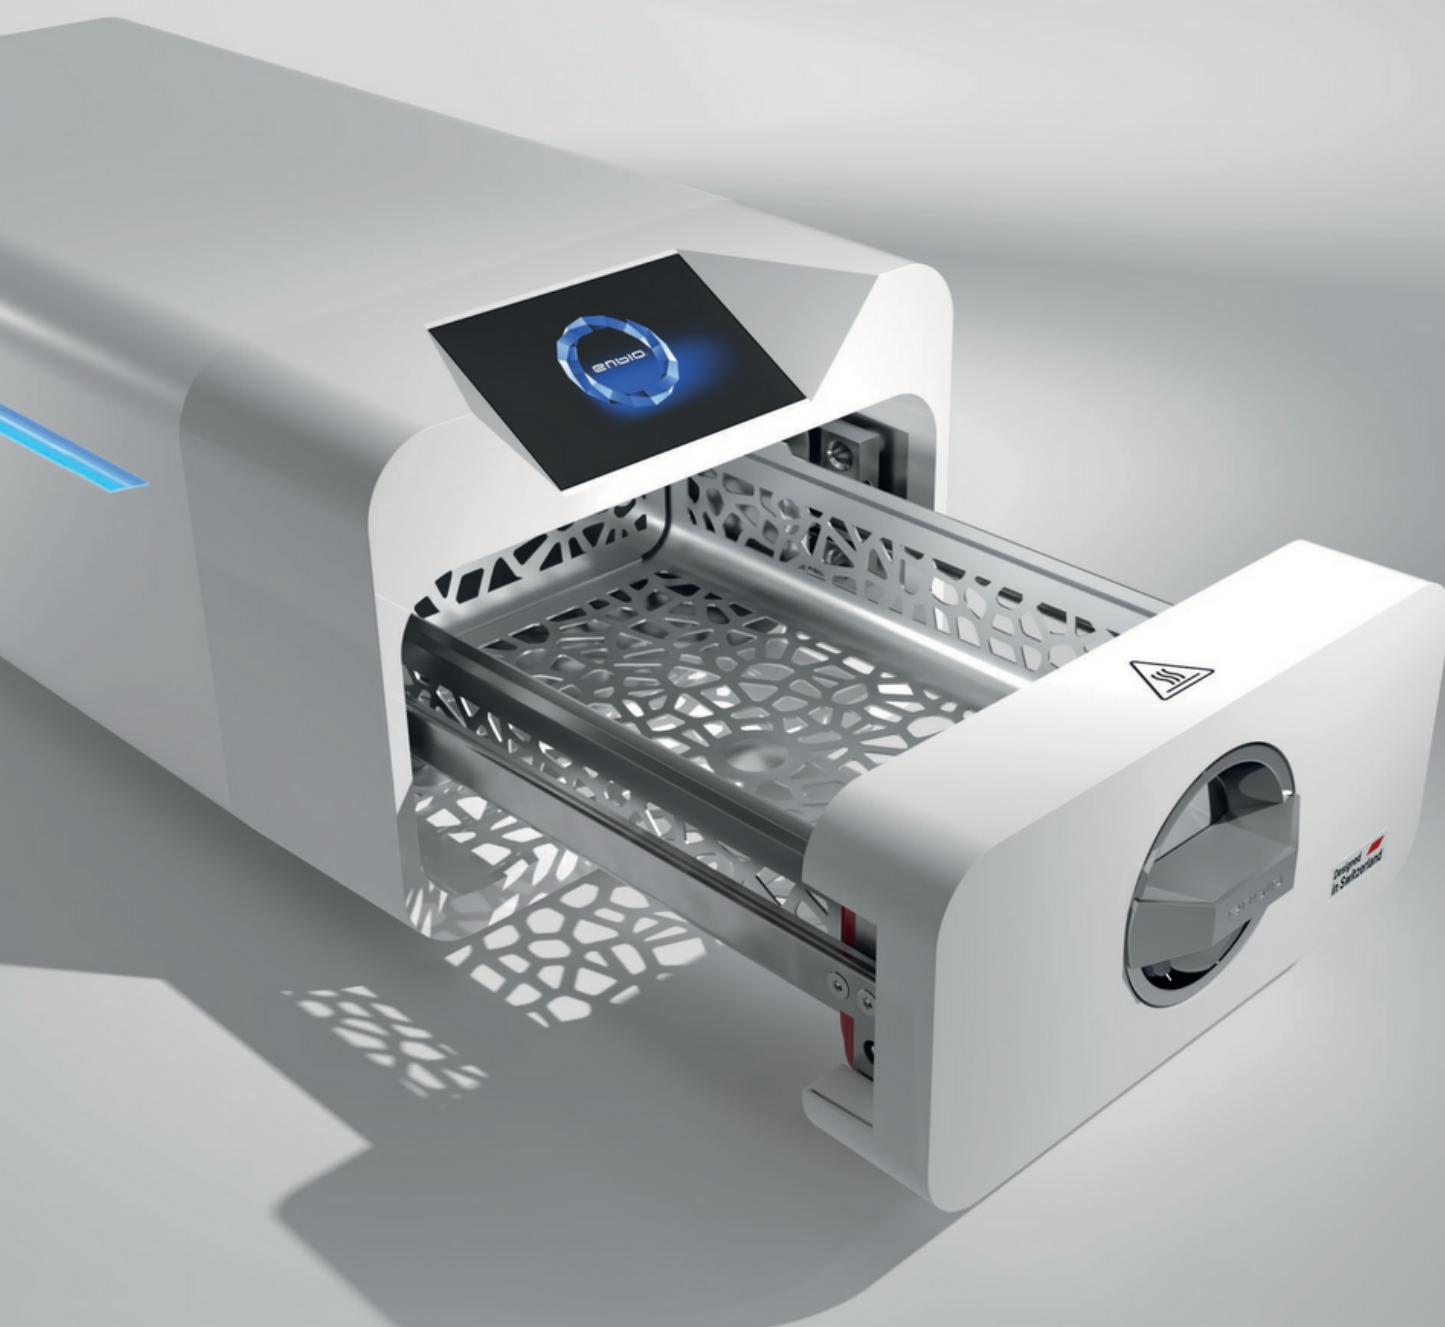

Enbio PRO Autoklav Teknisk Data

Kapasitet



x16

Bunnbrett

Toppbrett
(for små
instrumenter)
20x18x2 cm



Lasteplass
29x19x8 cm

Maks antall poser (ca.) 16
Maks anbefalt batchvekt 1,0 kg
Prosesskammervolum 5,3 l




Strømforsyning

Enbio fungerer med alle typiske stikkontakter.



Dataarkivering

Alle prosessdata skrives automatisk til en USB-disk.



Vannforsyning

Enbio bruker destillert vann fra ekstern tank. Med Enbio Magic Filter kan vann resirkuleres.



Behandle rapporter

Enbio Data Viewer (inkludert) gjør det mulig å generere og skrive ut detaljerte prosessrapporter fra dataene på USB.

Dimensjoner

56 cm



27 cm



20 cm

Trykk og temperatur

Arbeidstrykk 2,1 Bar
Makstrykk 2,3 Bar
Maks prosesstemperatur 137°C

Elektrisk

Strømforsyning 230V/50H
Power z 2,45 kW
Maks strømforbruk 13 A

Diverse

Inntrengningsbeskyttelse IP20
Dataarkivering USB
Vannledningsevne* < 15 µS/cm

* - Kun demineralisert/destillert vann



Enbio Group AG
Eichengasse 3, 4702
Oensingen
Switzerland

enbio.no